


Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/lcd-sriov-rozhran-iici2ctwisp-1602-p-8711.html>

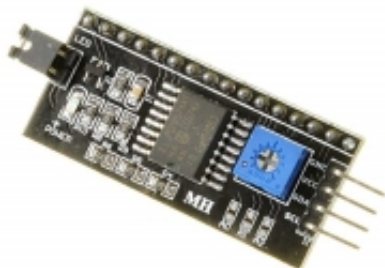

LCD Sériové rozhraní IIC/I2C/TWI/SP 1602

Včetně DPH	32 Kč
Bez DPH	27 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00038881

Popis produktu

Modul I2C displeje LCD 1602 konverter Arduino 2004 HD4478

Výhody produktu

- Spojení displeje pouze dvema vodiče
- Pro displeje s HD44780
- Připojit přes sběrnici I2C

Zabere Vám připojení displeje moc pinů? Připojte display pouze 2 vodiči. Řešením je jednoduché IIC / I2C / TWI / SPI sériové rozhraní k displeji. Jednoduše se napájí na DPS displaye a připojí se piny GND, VCC, SDA a SCL

Podrobnosti:

I2C Adresa: 0x20 ~ 0x27 (původní adresa je 0x20, můžete jí změnit sami)

Napájecí napětí: 5V

Podsvícení a kontrast se nastavuje potenciometrem

Kompatibilní pro 1602 LCD

Hmotnost: 5 g

Velikost: 5.5x2.3x1.4cm

Balení obsahuje:

1 x IIC / I2C / TWI / SPI Serial Module Interface