

Odkaz na produkt [https://pajtech.cz/panelov-mi-voltmetr-a-amprmetr-0-100v-10a-led-erven-0-56-"" v krytu](https://pajtech.cz/panelov-mi-voltmetr-a-amprmetr-0-100v-10a-led-erven-0-56-)



Panelový měřič voltmetr a ampérmetr 0-100V 10A LED červený - 0,56 "" v krytu

Včetně DPH	93 Kč
Bez DPH	77 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	43 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00040648

Popis produktu


Univerzální panelový měřič digitálních voltmetru a ampérmetru s vestavěným bočníkem v pouzdře. Vhodný způsob, jak vytvořit vlastní měřič v zařízení.

Specifikace

- Napájecí napětí měřiče: DC 3V-30V
- Měření:
 - proud 0-10A DC
 - napětí 0-99.9V DC
- Velikost číslic: LED 0,28""
- Obnovovací frekvence 500 ms / 1 měření
- Přesnost měření: 1%
- Pracovní teplota: -10* do 65*C
- rozměry 48x29x22mm voltmetr 0-100V a ampermetr 10AA
- Rozměry montážních otvorů: 46x26,5 mm
- Kabelové vystupy
 - tenké dráty:
 - červený je plus napajeni měřiče
 - černý hmot. napájení
 - tlusté dráty:
 - žluté (nebo modré) měření proudu
 - černý hmot.
 - červené měření napětí

Způsob připojení č. 1

Pokud má být zátěžové napětí v rozmezí 4–30 V, použijte metodu připojení č. 2

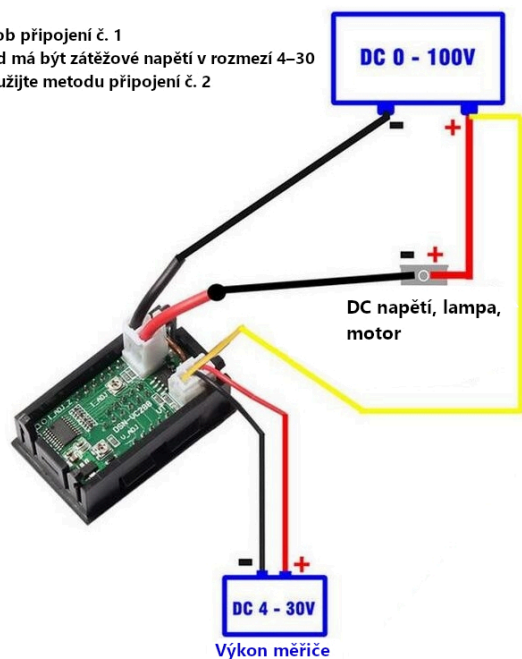

Způsob připojení č. 2

Napětí zátěže musí být mezi DC 4–30 V. Pokud použijeme jiné napětí měřič, bude poškozen nebo nebude fungovat správně.

Pro ostatní případy se proto doporučuje použít připojení č. 1

